


Műszaki leírás

Helopal kül- és beltéri ablakkönyöklő

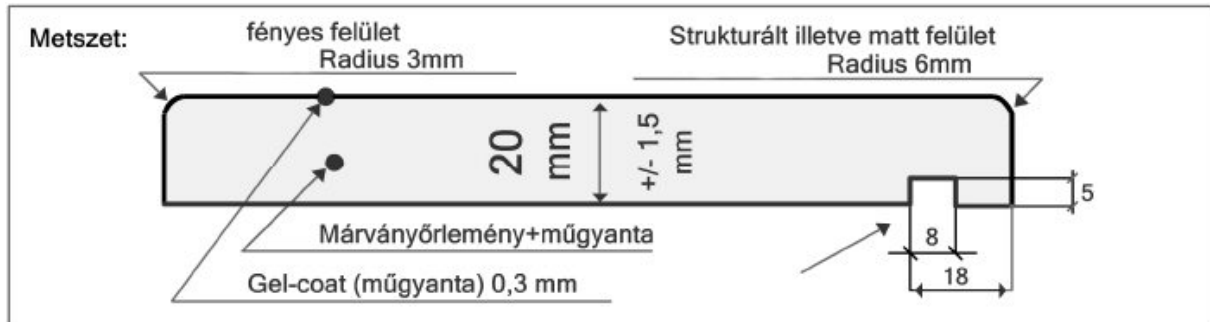

Anyaga:

80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

| Technikai adatok: | Színek: |
|---|--------------------|
| Nyomószilárdság: 104 N/mm ² | 5; 9; 15 - márvány |
| Hajlítószilárdság: 2,25 N/mm ² | |
| Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C° | |
| Hővezetési tényező: 0,373 W/mK | |
| Vízfelvevő képesség: 0,2 térfogat% alatt | |
| Sűrűség: 2018 kg/m ³ | |
| Tűzállóság: B2 | |

Méretek:

| | |
|------------|---------------|
| hosszúság: | 360 cm-ig |
| szélesség: | 60 cm-ig |
| vastagság: | 20 mm/± 1,5mm |

Jelölés:

Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 7 jegyű kód található, pl: 2101EM1

Kiegészítők:

Oldalsó élzáró: fehér műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén

Rögzítőfül: fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

Minőségvizsgálat:

ÉMI Rt. Budapest A-16/1992. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány