


Műszaki leírás

Helolit
belső ablakkönyöklő

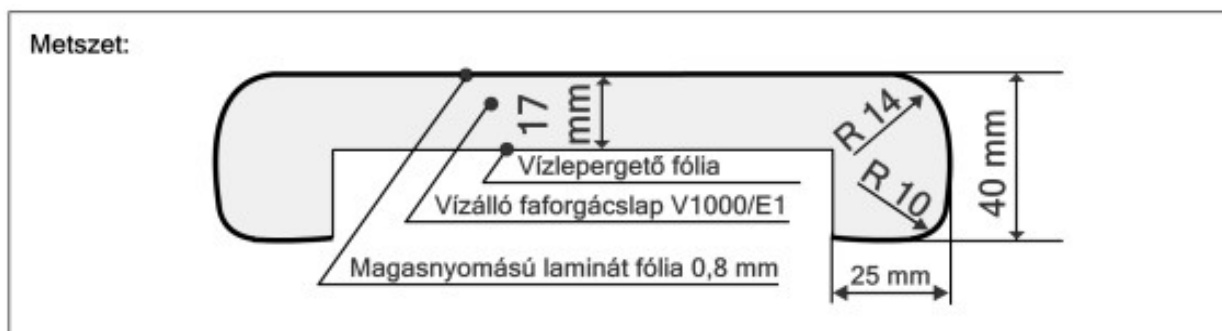

Anyaga:	
Hordozó anyag:	magas vízállóságú faforgácslap V100/E1
Felület:	magasnyomású laminát fólia (HPL) DIN 16926 tip. P.
Hátoldal:	vízlepergető műanyag fólia

Technikai adatok:	Színek:		
Sűrűség: 0,75kg/dm ³	54 fenyő	55 aranytölgy	56 bükk
Formaldehid-koncentráció: 0,019 ppm (mintegy 1/5-e az egészségügyi határértéknek)			
Tűzállóság: B2			

Méretek:	
hosszúság:	405 cm-ig
szélesség:	60 cm-ig
vastagság:	17 mm
profilvastagság:	40 mm

Jelölés:	
Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 7 jegyű kód található, pl: H343D6H	

Kiegészítők:	
Oldalsó élzáró:	fehér műanyag élzáró (Luran S)
Rögzítőfül:	fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva
Laminálás:	a könyöklő oldalsó látható éle a felületi fóliával egyező színben kerül laminálásra

Minőségvizsgálat:	
ÉMI KHT. Budapest	A-810/1997. Építőipari Műszaki Engedély