


## Műszaki leírás

Helopal puritamo  
kül- és beltéri ablakkönyöklő

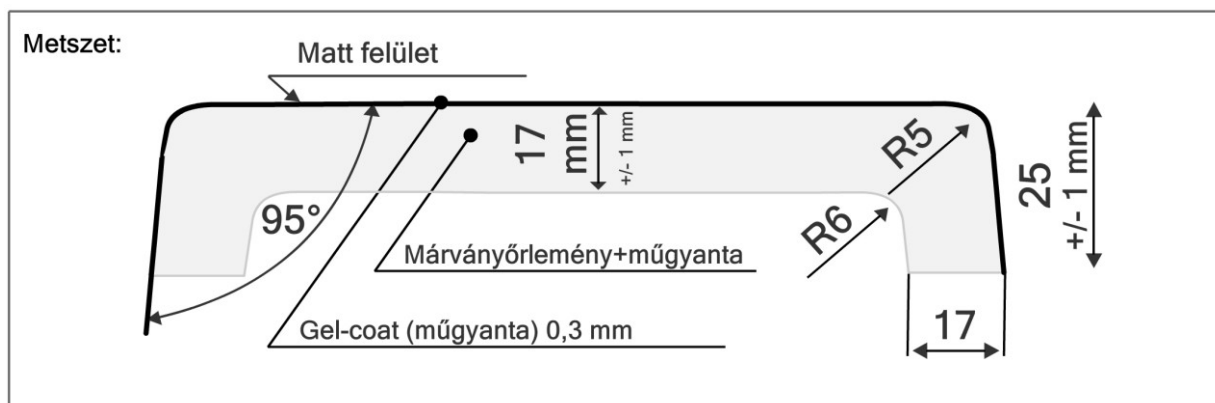

### Anyaga:

80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:	Színek:
Nyomószilárdság: 104 N/mm <sup>2</sup>	M210 kavics; M220 nugát; M230 fehér M240 homok; M250 grafit; M260 gránát
Hajlítószilárdság: 20 N/mm <sup>2</sup>	
Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C°	
Hővezetési tényező: 0,7540 W/mK	
Vízfelvevő képesség: 0,2 térfogat% alatt	
Sűrűség: 2018 kg/m <sup>3</sup>	
Tűzállóság: B2	

### Méretek:

hosszúság:	360 cm-ig
szélesség:	60 cm-ig
vastagság:	17 mm/± 1,5mm
profilvastagság:	25 mm

### Jelölés:

Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 7 jegyű kód található

### Kiegészítők:

**Oldalsó élzáró:** színazonos műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén

**Rögzítőfül:** fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

### Minőségvizsgálat:

ÉMI KHT. Budapest A-16/1992. Építőipari Műszaki Engedély