



Egyedi fa ajtók, ablakok



AJTÓ – ABLAK

Amivel elégedett lesz:

Minőség

Választék

Kedvező ár

Határidő

TOFA 2001 KFT.

Tel.: 321-0647 • Fax: 413-7368
Mobil: 06-20/938-6621, 06-20/351-7737

www.tofa.hu

E-mail: tofa@tofa.hu

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk **BEMUTATÓTERMŰNKBEN:**

**1046 Budapest,
Homoktövis utca 103.**

Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 08:00 – 17:00
Szombat: 09:00 – 12:00



Egyedi fa ajtók, ablakok



AJTÓ – ABLAK

E-mail:
tofa@tofa.hu

www.tofa.hu



Bejárati ajtók, ablakok, toló-bukó és emelő-toló erkélyajtók, beltéri ajtók luc, vörös és borovi fenyőből, merantiból, stb. Alapanyagaink 3 rétegragasztott hossz-toldott, vagy toldásmentes kivitelűek.



Évtizedes szakmai tapasztalatunk és gyakorlott szakembereink teszik lehetővé Önnek, hogy amit megálmodott, valósággá váljon.



A kiváló minőség nálunk természetes, akár a fa, amivel dolgozunk.

Engedje szabadjára fantáziáját! Mi megtervezzük, majd rövid határidő alatt, kedvező áron legyártjuk fa nyílászáróit, az egyszerűtől a legbonyolultabb formáig.

Forma és minőség



Energiatakarékos rendszerek!

TOFA Standard TF68 Műszaki tartalom (alap kivitelben)

Tömbösített 3 rétegragasztott I. osztályú alapanyagból (hossztoldott alapanyag esetén 50+ osztályon felüli alapanyagból) 68 mm beépítési mélység.

Ug=1,0 W/m²K 4-16-4 mm fokozott hőszigetelt kétrétegű üvegezés.

MILESI lazúros szín minta alapján 4 rétegű gyári felületkezelés (21-féle standard szín).

ROTO NT biztonsági gombafejes vasalatrendszer, dupla körbefutó gumitömítés (EPDM műkaucsuk), hibás működtetés gátló, résszellőztető funkció, GUTMANN szoknyás vízvető, szárnyélvédő, HOPPE TOKYO kilincsel (többféle választható színben).



TOFA Thermo+ TF90 Super energiatakarékos rendszer

Műszaki tartalom (alap kivitelben)


Tömbösített 4 rétegragasztott I. osztályú alapanyagból (hossztoldott alapanyag esetén 50+ osztályon felüli alapanyagból) 90 mm beépítési mélység.

Ug=0,6 W/m²K 4-16-4-16-4 mm fokozott hőszigetelt háromrétegű MELEGPÉREMEK (műanyag távtartós) üvegezés.

A TELJES SZERKEZET ALAP KIVITELBEN Uw=0,9 W/m²K!

MILESI lazúros szín minta alapján 4 rétegű gyári felületkezelés (21-féle standard szín).

ROTO NT biztonsági gombafejes erősített vasalatrendszer, háromszoros körbefutó gumitömítés (EPDM műkaucsuk + az üvegszorító lécek alatt további egyedi tömítő szalaggal ellátva), hibás működtetés gátló, résszellőztető funkció, GUTMANN szoknyás vízvető, szárnyélvédő, HOPPE TOKYO kilincsel (többféle választható színben).

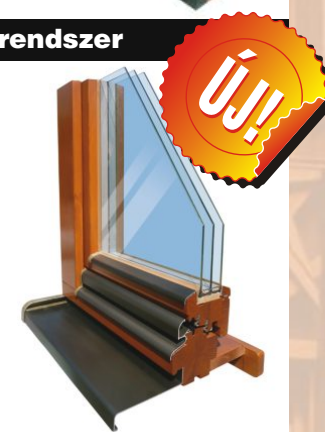

- Ingyenes tanácsadás
- Felmérés
- Gyártás
- Szállítás
- Beépítés
- Vevőszolgálat



Tel.: 321-0647 • Fax: 413-7368 • Mobil: 06-20/938-6621, 06-20/351-7737 • E-mail: tofa@tofa.hu • www.tofa.hu

Bemutatóterem:

1046 Bp., Homoktővis u. 103.

www.tofa.hu